



Tingsted Savværk & Emballage Aps

Opbygning af "Palletyper"

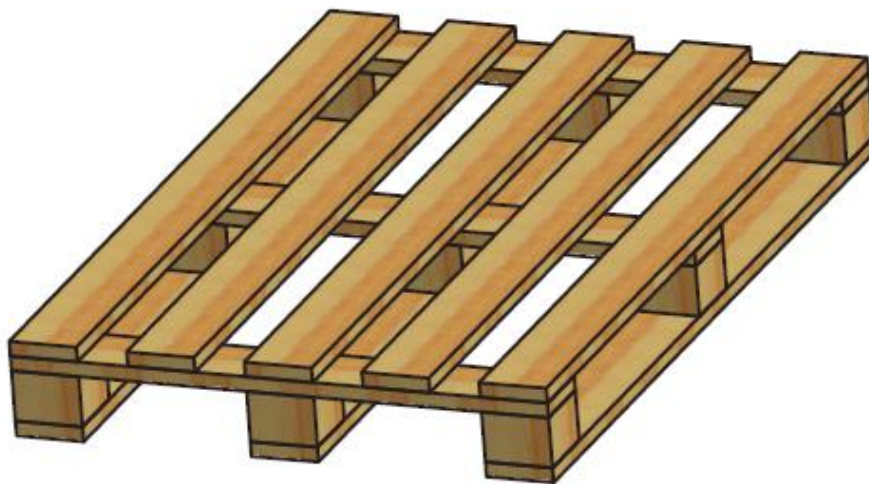


4 vejs paller

Fremstillings muligheder:

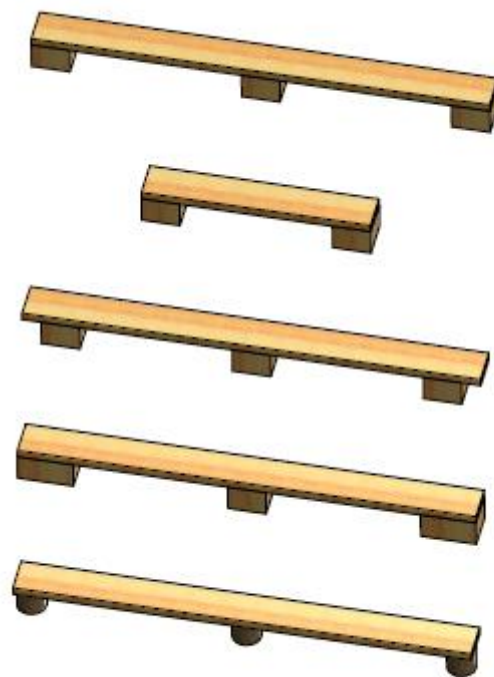


4 vejs palle dæk

Dæk muligheder:

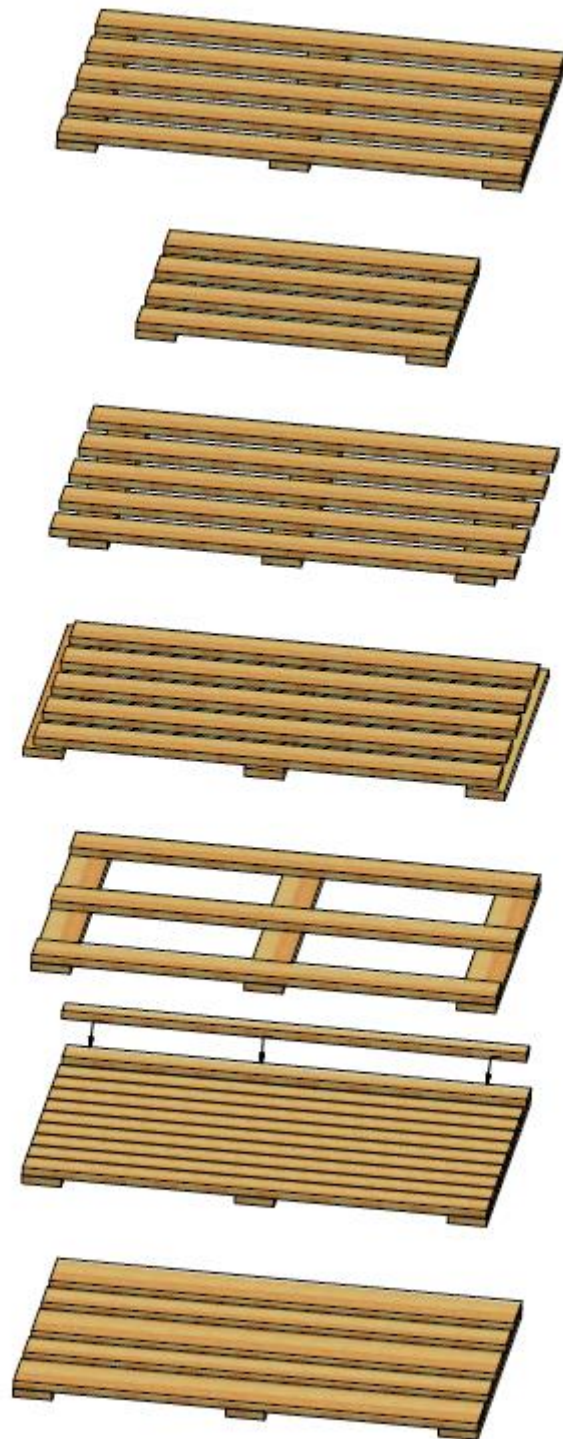

4 vejs paller

Palle variationer / størrelser:

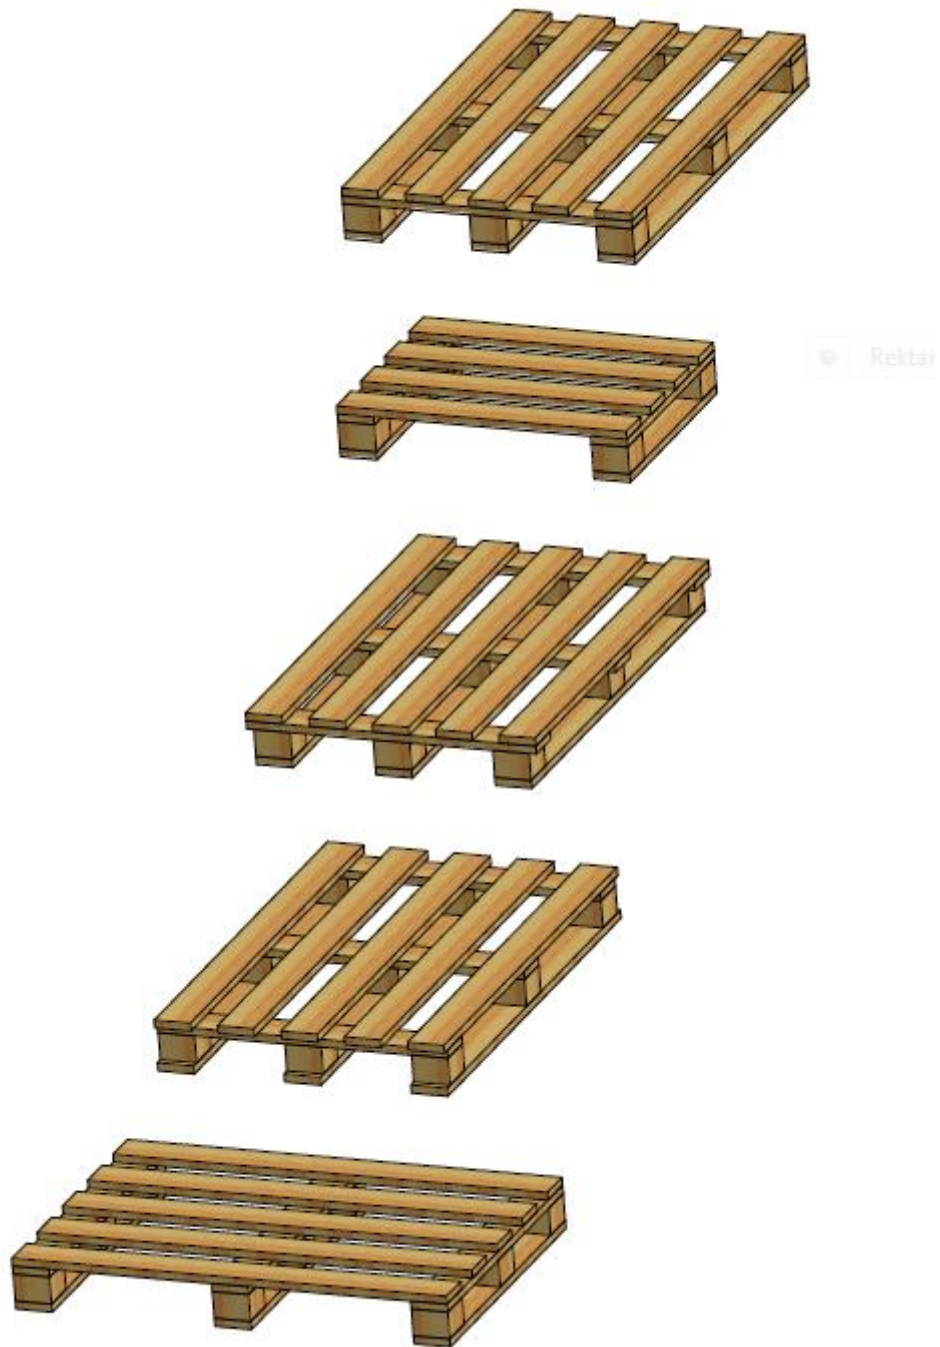

4 vejs palle

4 vejs palle bund /ben brædder specifikation:

	Min.	Max.
Længde	600 mm	1600 mm
Bredde	75 mm	145 mm
Højde	16 mm	28 mm

4 vejs palle klods specifikation :

	Min.	Max.
Længde	75 mm	145 mm
Bredde	75 mm	145 mm
Højde	75 mm	100 mm

4 vejs palle dæk brædder specifikation:

	Min.	Max.
Længde	600 mm	1600 mm
Bredde	75 mm	145 mm
Højde	16 mm	28 mm


Kombinations mulighed forefindes med to brædder . F.eks. 16 x 75 mm & 16 x 100 mm.

4 vejs palle specifikation:


	Min.	Max
Længde	600 mm	1600 mm
Bredde	600 mm	1400 mm

Vange palle

2 vejs palle opbygning:

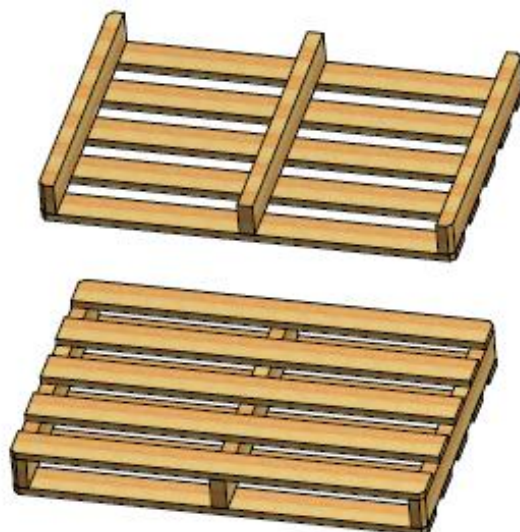

2 vejs palle med vinger:

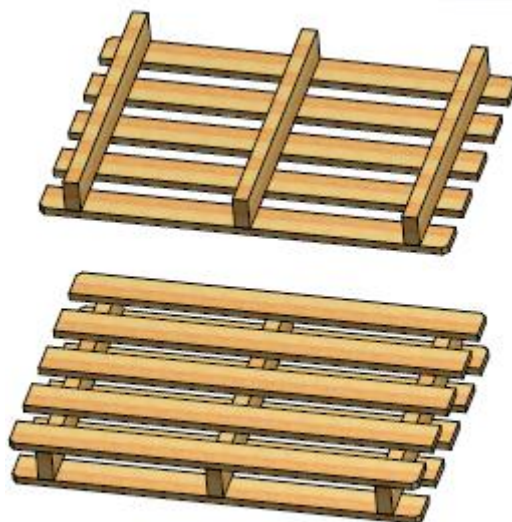


Vange paller

2 vejs palle:



Vange palle

2 vejs palle med bund brædder:

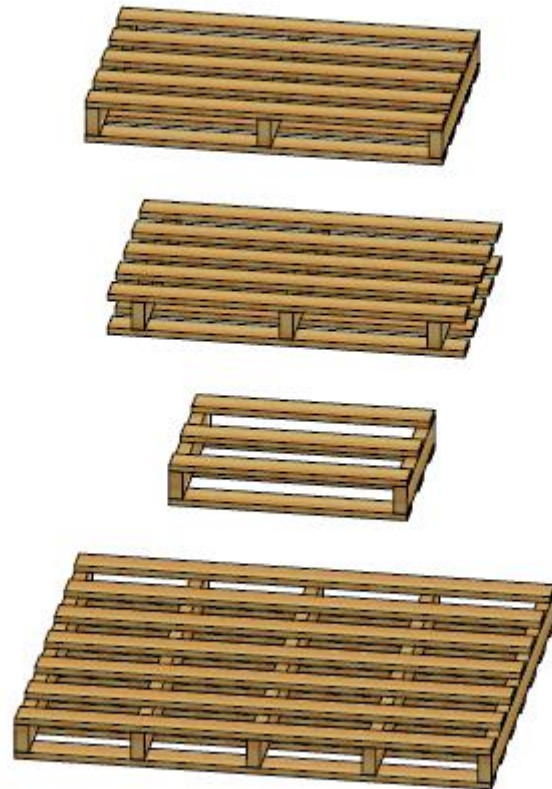

2 vejs palle

2 vejs palle vange specifikation :

	Min.	Max.
Længde	600 mm	1400 mm
Bredde	45 mm	100 mm
Højde	60 mm	100 mm

2 vejs palle dæk brædder specifikation:

	Min.	Max.
Længde	600 mm	1900 mm
Bredde	75 mm	145 mm
Højde	16 mm	28 mm

2 vejs palle specifikation:

	Min.	Max
Længde	600 mm	1900 mm
Bredde	600 mm	1400 mm

Max mål mellem vanger er 1400 mm (ydre mål)

Alle palle typer fremstilles efter kundens behov / ønske .

Uforpligtende tilbuds materiale udarbejdes efter kunde behov.